



Separator listwowy 2 torowy , zasilanie 24V,
wejście1 4...20mA, wejście2 0...20mA,wyjścia 0...20mA
typ **S2-L2-24V- 3/2 - 2/2**

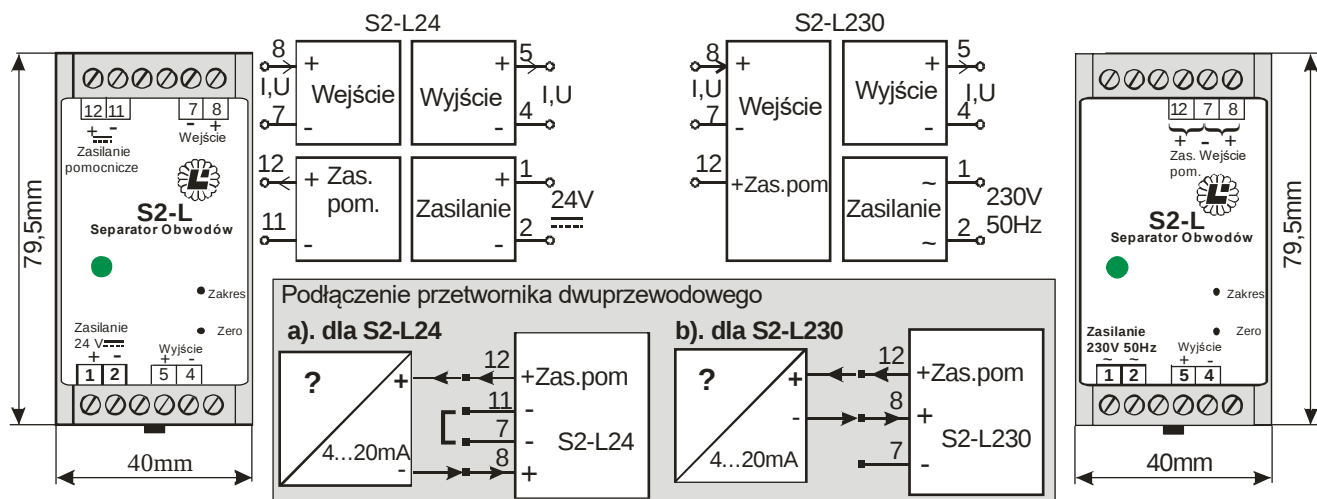


Rys.1 Opis zacisków separatora jednofazowego S2 z zasilaniem 24V lub 230V

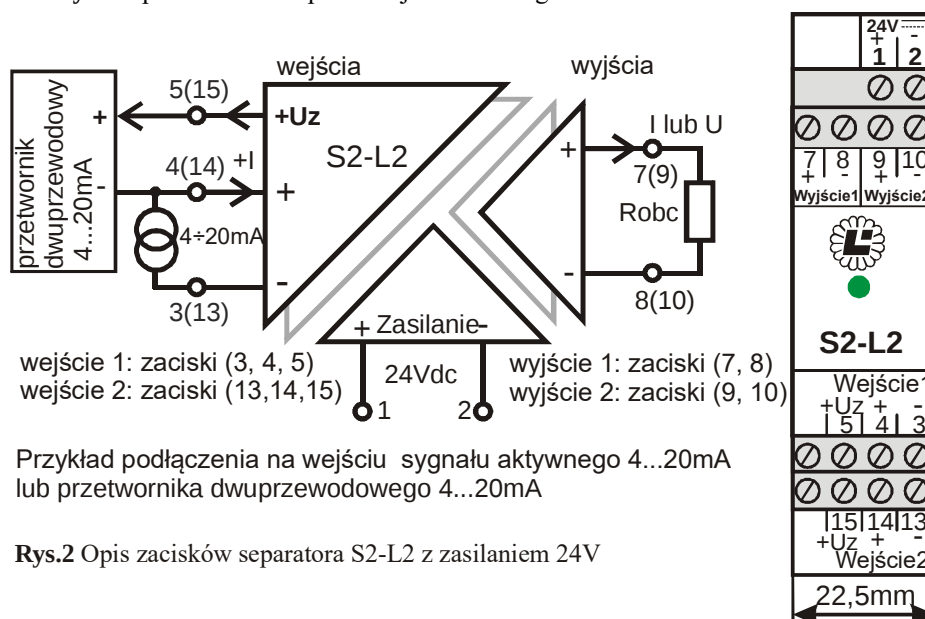

Przykład podłączenia na wejściu sygnału aktywnego 4...20mA lub przetwornika dwuprzewodowego 4...20mA

Rys.2 Opis zacisków separatora S2-L2 z zasilaniem 24V

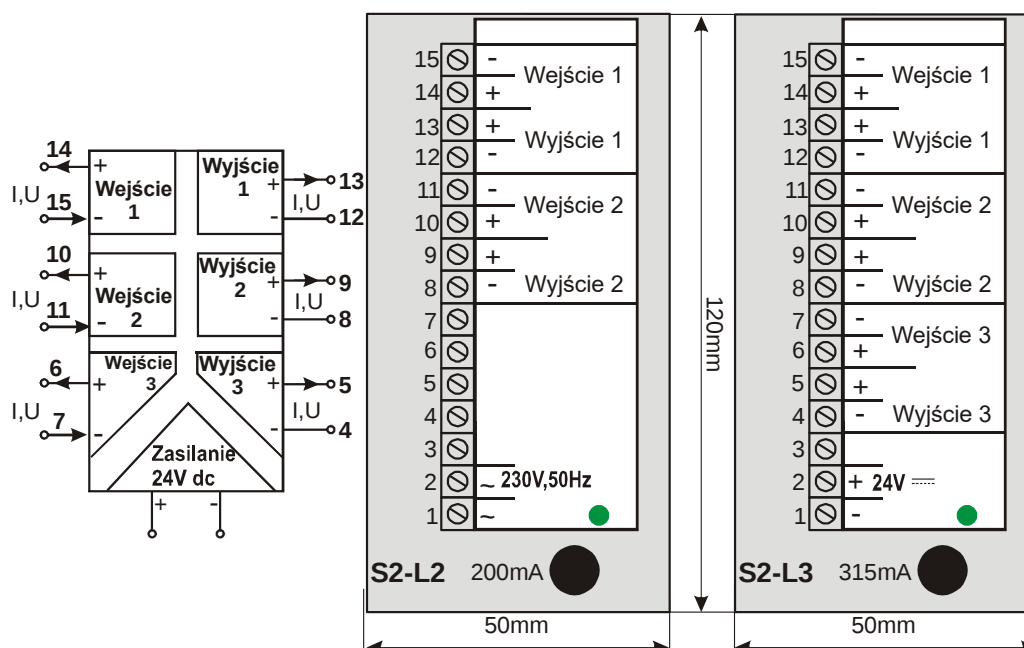

Rys.2 Opis zacisków separatora S2-L2 z zasilaniem 230V oraz separatora S2-L3 z zasilaniem 24V

Produkcja i dystrybucja:

LABOR – ASTER

04-218 Warszawa ul. Czechowicka 19

tel. +48 22 610 71 80 ; +48 22 610 89 45; fax. +48 22 610 89 48.

e-mail: biuro@labor-automatyka.pl labor@labor-automatyka.pl ; [http:// www.labor-automatyka.pl](http://www.labor-automatyka.pl)

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wyrobie.

Wyd. 06/2021